

SLR	
Typ	Tragzahl C [daN]
SLR-480	20

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Außenschalen: Stahl, verzinkt
- Lagerschale: Stahl, gehärtet
- Nabe: Stahl, gehärtet, verzinkt
- Kugel: Stahl



SLR-




D [mm]  
-



d [mm]  
6; 8



C [daN]  
20



T [°C]  
-30° - 140°




-



Karton [Stck.]  
250

KLR/SLR/SR

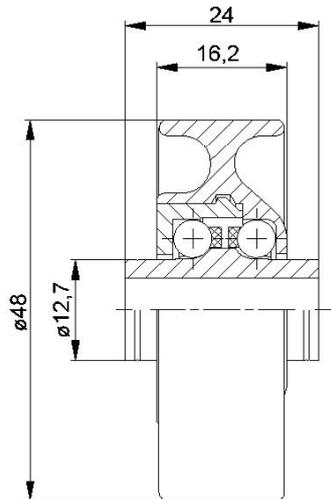

KLR-02/03			
Typ	Normal	Niro	Tragzahl C [daN]
KLR-480	x	x	15

Weitere Varianten auf Anfrage!


- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Nabe: Kunststoff
- ☛ Lagerdeckel: Kunststoff
- ☛ Käfig: Kunststoff
- ☛ Kugel
  - ☛ 02: Stahl
  - ☛ 03: 1.4034



KLR-02  
KLR-03




D [mm]  
-



d [mm]  
6; 8



C [daN]  
15



T [°C]  
0° - 80°





-



Karton [Stck.]

250

KLR/SLR/SR

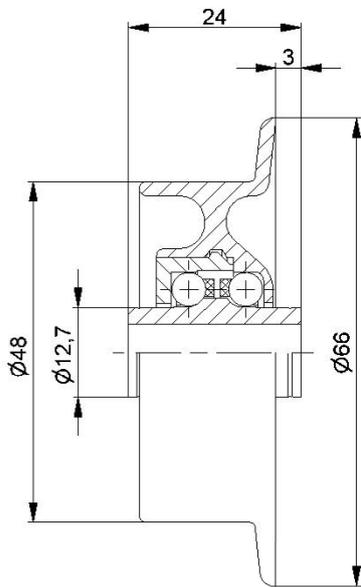


SR-02/03			
Typ	Normal	Niro	Tragzahl C [daN]
SR-480	x	x	10

Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Nabe: Kunststoff
- ☛ Lagerdeckel: Kunststoff
- ☛ Käfig: Kunststoff
- ☛ Kugel
  - ☛ 02: Stahl
  - ☛ 03: 1.4034




SR-02  
SR-03



D [mm]


-



d [mm]  
6; 8



C [daN]  
15



T [°C]  
0° - 80°




-



Karton [Stck.]

250

KLR/SLR/SR

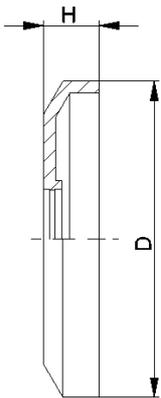

DK-KLR		
Typ	D	H
DK-KLR-02	40,5	7

Weitere Varianten auf Anfrage!

☛ Dichtkappe: Kunststoff




DK-KLR-02



D [mm]

-




d [mm]

-



C [daN]

-



T [°C]

0° - 80°



-



Karton [Stck.]



KLR/SLR/SR